

KIT DE ENSAMBLAJE

- | | |
|--|--|
| 1. Tapa Superior (1 unidad) | 6. Soporte de montaje (1 unidad) |
| 2. Tapa inferior (1 unidad) | 7. Panel trasero (1 unidad) |
| 3. Bastidores laterales (2 unidades) | 8. Puertas laterales (2 unidades) |
| 4. Parantes verticales enumerados (4 unidades) | 9. Puerta frontal con vidrio templado (1 unidad) |
| 5. Parantes horizontales (4 unidades) | |

TORNILLERIA



- | | |
|--|---|
| 1. Tornillos M6X12 (26 unidades)  | 6. Cerradura de puerta frontal (1 unidad) |
| 2. Tornillos M3.5X6 (46 unidades)  | 7. Llave allen con destornillador phillips (1 unidad) |
| 3. Tuercas jaula M6 (10 unidades)  | 8. Tuerca, arandela, anilla de bronce (2 unidades) |
| 4. Tuercas metalicas M6 (16 unidades)  | 9. Cable a tierra con ojal (1 unidad) |

GUIA DE ENSAMBLAJE

PASO 1: Estructura base


- A)** Presente los bastidores laterales.
- B)** Ancle los parantes verticales (4 unidades) asegurando que la numeración quede en forma ascendente.
- C)** Coloque las tuercas jaula en la primera posición más cercana a las esquinas de los bastidores.
(Si va a utilizar algún accesorio como un organizador de cables, coloquelo en la segunda posición)
- D)** Una vez unidos los bastidores laterales con los parantes verticales, arme la base con los parantes horizontales (4 unidades).
- F)** Cada parante horizontal se fija con 4 tornillos (M3.5X6) por lado.

→ Al finalizar este paso, debe quedar una estructura firme.

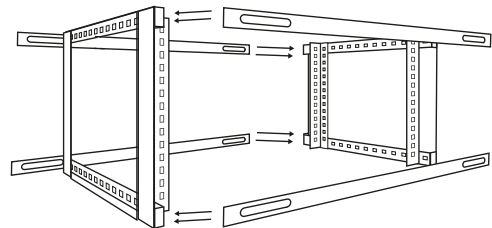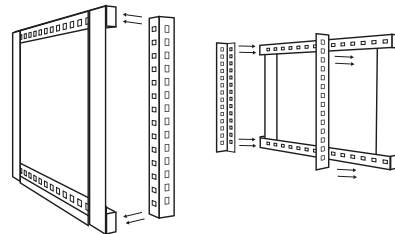

PASO 2: Tapa superior e inferior

- A)** Voltee la estructura base de forma que la numeración quede hacia abajo.
- B)** Coloque la tapa inferior y fijela con 2 tornillos (M6X12) en cada esquina del rack.
- C)** Ajuste los tornillos (M6X12) y repita la operación con la tapa superior.
- D)** Asegúrese de que los agujeros pasacables de ambas tapas coincidan, quedando orientados hacia la parte posterior.

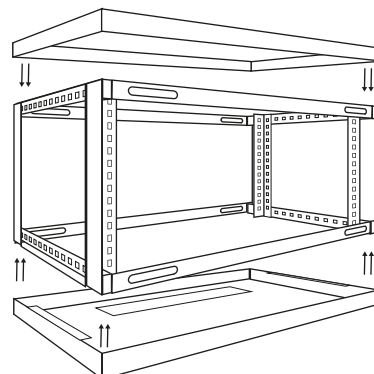

GUIA DE ENSAMBLAJE


PASO 3: Puerta frontal y panel trasero

A) Monte la cerradura en el orificio de la puerta frontal y ajuste con la tuerca.

B) Coloque el pestillo de forma que al girar la llave la puerta quede bloqueada contra la estructura.

C) Para acoplar la puerta frontal:


- Encaje primero el eje inferior.
- Luego, tire hacia abajo el eje superior y haga coincidir con el orificio de la estructura.
- Coloque el panel trasero, fijándolo con 6 tornillos (M3.5X6).

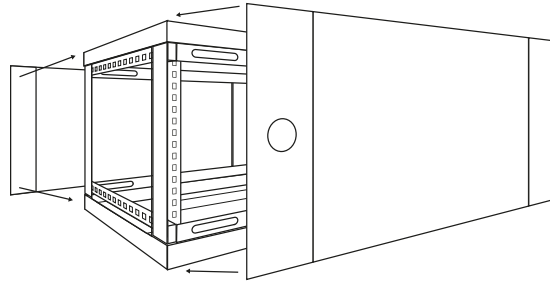

PASO 4: Puertas laterales y tapas ciegas

A) Monte las puertas laterales encajándolas desde abajo hacia arriba y ajustando sus pestillos.

B) En caso de no utilizar los pasacables, coloque las tapas ciegas con 2 tornillos (M3.5X6) cada una (2 unidades). Una tapa está en la parte inferior. La otra, en la parte superior.

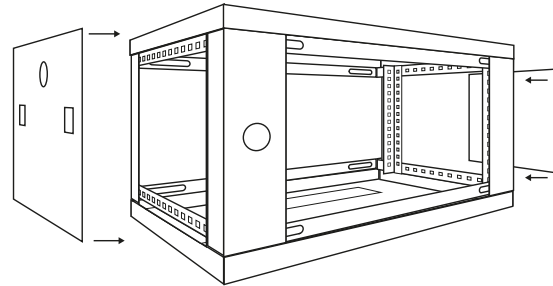

PASO 5: Montaje sobre pared

A) Presente el soporte de montaje en la pared donde se instalará el rack.


B) Nivélelo y marque los puntos de perforación.

C) Utilice elementos de fijación propios de la mampostería donde va a ser instalado el rack, considerando el peso del gabinete y de los equipos a instalar.

D) Fije el soporte a la pared.

F) Cuelgue el rack sobre el soporte y ajústelo con los tornillos (M3.5X6) provistos para evitar movimiento.

→ Al finalizar este paso, el rack debe quedar firme en la pared, con capacidad de soportar hasta 50 kg.

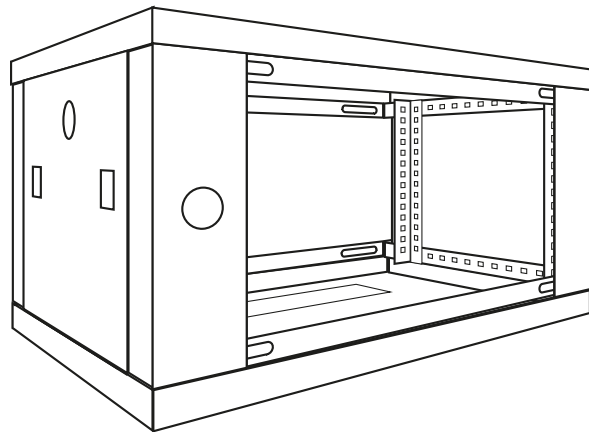

PASO 6: Aislar estructura



A) Identifique las roscas de conexión a tierra, ubicadas en la tapa inferior y en la puerta frontal.

B) Coloque en cada rosca, en este orden:

- Anillo de cobre.
- Ojal del cable a tierra
- Arandela de cobre.
- Tuerca de cobre. (ajustar firmemente)

C) Utilice la puesta a tierra del gabinete y coloque el cable a tierra provisto para vincular a tierra la puerta de la unidad.

D) De esta forma se asegura que cualquier corriente no deseada quede derivada, protegiendo la estructura del rack y evitando interferencias eléctricas.