

# FIBER-PIGTAIL-EC-ROUND-100M

# **PIGTAIL EASY CONNECT REDONDO 100M**

#### CARACTERISTICAS GENERALES

MARCA POWERFIBER

MODELO FIBER-PIGTAIL-EC-ROUND-100M

TIPO PIGTAIL EASY CONNECT REDONDO 100 METROS

ENTORNO DE INSTALACION Interior

DESCRIPCION Permite conectar de forma rápida y cómoda equipos de telecomunicaciones.

Buena versatilidad e intercambiabilidad, conexión estable y confiable, alta repetibilidad. Su cobertura de PVC permite trabajar sin preocupaciones

por la fragilidad de la fibra.

#### INFORMACION TECNICA

TIPO DE CONECTOR Easy Connect

TIPO DE PULIDO CONECTOR APC

SPAN 80 mts

MATERIAL DE LA CUBIERTA LSZH

COLOR DE CUBIERTA Negro

LONGITUD DEL CABLE 100 mts

DIAMETRO DEL CABLE 4.8 mm

MATERIAL DE FERULA Zirconio

TIPO DE FIBRA G657A2

DURABILIDAD DE CONEXION ≥ 1000 Ciclos

HUMEDAD DE TRABAJO ≥ 95%

TEMPERATURA DE TRABAJO -40°C ~ +80°C

PERDIDA DE INSERCION ≤ 0.25 dB

PERDIDA DE RETORNO ≥ 60 dB

REPETIBILIDAD ≥ 0.1 dB

MFD (1310nm) 9.1 +/- 0.4 um

MFD (1550nm) 10.3 +/- 0.5 um

DIAMETRO DEL REVESTIMIENTO 125 +/- 1.0 um

DIAMETRO DE LA FIBRA OPTICA 245 +/- 10 um

ATENUACION (1310nm) 0.35 dB/km

ATENUACION (1550nm) 0.21 dB/km

RADIO DE CURVATURA ≤ 30 mm


FUERZA DE TRACCION ≥30 kg




# FIBER-PIGTAIL-EC-ROUND-100M

# **PIGTAIL EASY CONNECT REDONDO 100M**


## CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

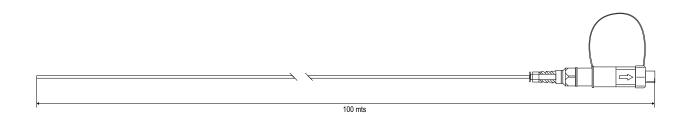

## **PRESENTACION**

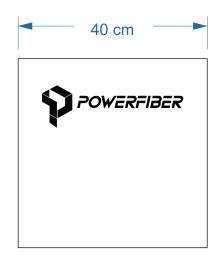

UNIDADES POR CAJA
PESO BRUTO TOTAL

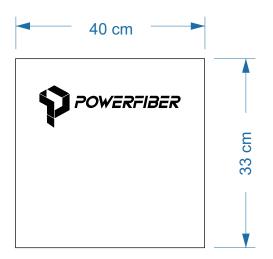

5 14.4 kg