


CARACTERISTICAS GENERALES

MARCA	POWERFIBER
MODELO	FIBER-CONECTOR-CLIP-SC/APC
TIPO	CONECTOR MECANICO CLIP MONOMODO SC/APC 10 UNIDADES
ENTORNO DE INSTALACION	Interior
APLICACION	Redes FTTX
DESCRIPCION	Conector de fibra óptica rápido, prepulido de molde único. Reduce el tiempo necesario para la terminación de la fibra.

INFORMACION TECNICA


TIPO DE CONDUCTOR	SC
TIPO DE PULIDO	APC
PERDIDA DE INSERCIÓN	$\leq 0.3 \text{ dB} / 0.4 \text{ dB}$
PERDIDA DE RETORNO	$\geq 55 \text{ dB}$
RESISTENCIA A LA TRACCION	$F > 50 \text{ N}$
REPETIBILIDAD	$> 500 \text{ veces}$
TIPO DE FIBRA ADECUADO	G652D, G657A, G657B
LONGITUD DE ONDA	1310, 1490, 1550, 1625 nm
TIPO DE CABLE	2.0 x 5.2 Drop Plano
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	$-20^{\circ}\text{C} \sim +75^{\circ}\text{C}$
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	$-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
REUSABILIDAD	$> 10 \text{ veces}$

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

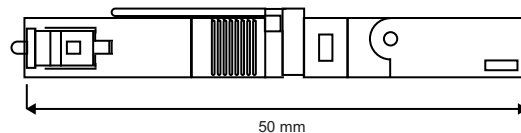


PRESENTACION

37 cm

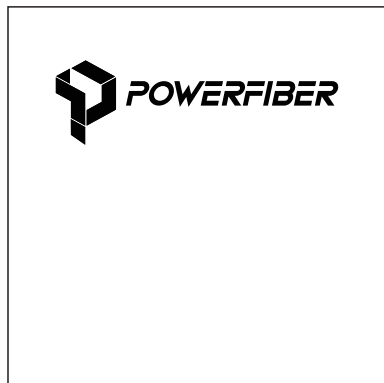

42 cm

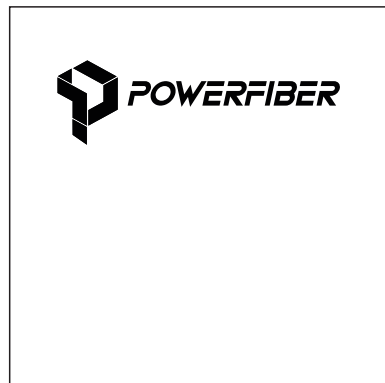

23 cm

UNIDADES POR CAJA

1000

PESO BRUTO TOTAL

5.8 kg