

### CARACTERISTICAS GENERALES

---

MARCA	POWERFIBER
MODELO	FIBER-PIGTAIL-PREC-FLAT-100M
TIPO	PIGTAIL PRECONECTORIZADO DROP FLAT DIELECTRICO 100 METROS SC/APC
ENTORNO DE INSTALACION	Exterior
DESCRIPCION	Permite conectar de forma rápida y cómoda equipos de telecomunicaciones. Buena versatilidad e intercambiabilidad, conexión estable y confiable, alta repetibilidad.

### INFORMACION TECNICA


---

TIPO DE CONECTOR	SC
TIPO DE PULIDO CONECTOR	APC
ESTRUCTURA	Drop Flat
MATERIAL DE LA CUBIERTA	LSZH. Baja en humo, sin halógenos y retardante de llama
COLOR DE CUBIERTA	Negro
LONGITUD DEL CABLE	100 mts
DIAMETRO EXTERIOR	2.0 (+/- 0.1) mm x 5.1 (+/- 0.1 ) mm
MATERIAL DE FERULA	Zirconio
TIPO DE FIBRA	G657A1
DURABILIDAD DE CONEXION	≥ 1000 Ciclos
HUMEDAD DE TRABAJO	≥ 95%
TEMPERATURA DE TRABAJO	-40°C ~ +80°C
PERDIDA DE INSERCIÓN	≤ 0.25 dB
PERDIDA DE RETORNO	≥ 60 dB
REPETIBILIDAD	≥ 0.1 dB
MFD (1310nm)	9.1 +/- 0.4 um
MFD (1550nm)	10.3 +/- 0.5 um
DIAMETRO DEL REVESTIMIENTO	125 +/- 1.0 um
DIAMETRO DE LA FIBRA OPTICA	245 +/- 10 um
ATENUACION (1310nm)	0.35 dB/km
ATENUACION (1550nm)	0.21 dB/km
RADIO DE CURVATURA	≤ 30 mm
FUERZA DE TRACCION	≥30 kg





### CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

---



### PRESENTACION

---

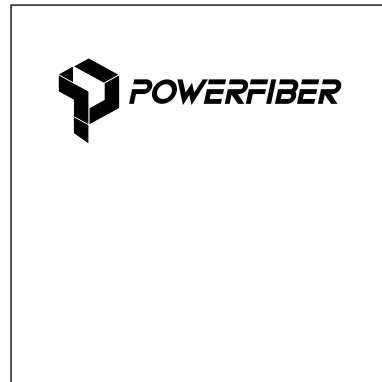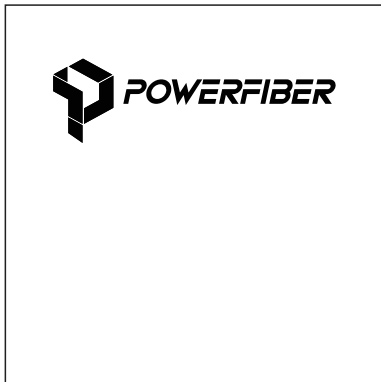

UNIDADES POR CAJA

400

PESO BRUTO TOTAL

10 kg

