


CARACTERISTICAS GENERALES

MARCA	POWERFIBER
MODELO	FIBER-PIGTAIL-EC-ROUND-100M
TIPO	PIGTAIL EASY CONNECT REDONDO 100 METROS
ENTORNO DE INSTALACION	Exterior
DESCRIPCION	Permite conectar de forma rápida y cómoda equipos de telecomunicaciones. Buena versatilidad e intercambiabilidad, conexión estable y confiable, alta repetibilidad. Su cobertura de PVC permite trabajar sin preocupaciones por la fragilidad de la fibra.



INFORMACION TECNICA

TIPO DE CONECTOR	Easy Connect
TIPO DE PULIDO CONECTOR	APC
SPAN	80 mts
MATERIAL DE LA CUBIERTA	LSZH
COLOR DE CUBIERTA	Negro
LONGITUD DEL CABLE	100 mts
DIAMETRO DEL CABLE	4.8 mm
MATERIAL DE FERULA	Zirconio
TIPO DE FIBRA	G657A2
DURABILIDAD DE CONEXION	≥ 1000 Ciclos
HUMEDAD DE TRABAJO	≥ 95%
TEMPERATURA DE TRABAJO	-40°C ~ +80°C
PERDIDA DE INSERCIÓN	≤ 0.25 dB
PERDIDA DE RETORNO	≥ 60 dB
REPETIBILIDAD	≥ 0.1 dB
MFD (1310nm)	9.1 +/- 0.4 μm
MFD (1550nm)	10.3 +/- 0.5 μm
DIAMETRO DEL REVESTIMIENTO	125 +/- 1.0 μm
DIAMETRO DE LA FIBRA OPTICA	245 +/- 10 μm
ATENUACION (1310nm)	0.35 dB/km
ATENUACION (1550nm)	0.21 dB/km
RADIO DE CURVATURA	≤ 30 mm
FUERZA DE TRACCION	≥30 kg

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

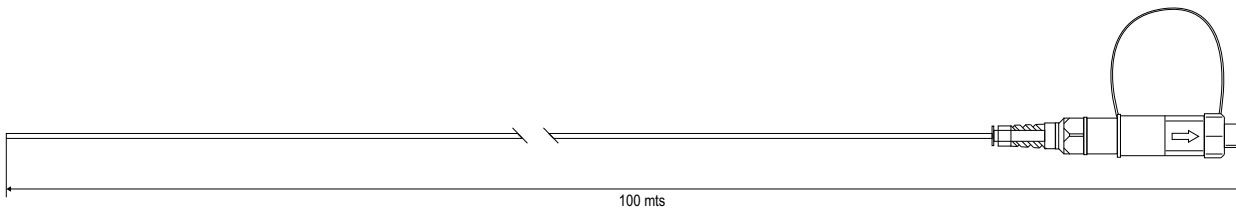

PRESENTACION

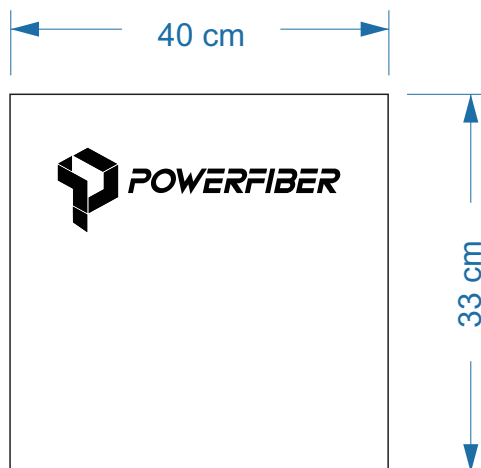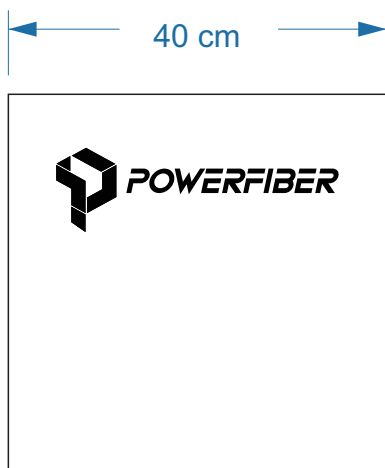

UNIDADES POR CAJA

5

PESO BRUTO TOTAL

14.4 kg