


CARACTERISTICAS GENERALES

MARCA	POWERFIBER
MODELO	FIBER-PIGTAIL-S-2M-SC/APC
TIPO	PIGTAIL SIMPLE MONOMODO 2 METROS SC/APC
ENTORNO DE INSTALACION	Interior
DESCRIPCION	Permite conectar de forma rápida y cómoda equipos de telecomunicaciones. Buena versatilidad e intercambiabilidad, conexión estable y confiable, alta repetibilidad. Su cobertura de PVC permite trabajar sin preocupaciones por la fragilidad de la fibra.



INFORMACION TECNICA

TIPO DE CONECTOR	SC
TIPO DE PULIDO CONECTOR	APC
ESTRUCTURA	Simple
MATERIAL DE LA CUBIERTA	PVC
COLOR DE CUBIERTA	Amarillo
LONGITUD DEL CABLE	2 mts
DIAMETRO DEL CABLE	3 mm
MATERIAL DE FERULA	Zirconio
TIPO DE FIBRA	652D
DURABILIDAD DE CONEXION	≥ 1000 Ciclos
HUMEDAD DE TRABAJO	≥ 95%
TEMPERATURA DE TRABAJO	-40°C ~ +80°C
PERDIDA DE INSERCIÓN	≤ 0.25 dB
PERDIDA DE RETORNO	≥ 60 dB
REPETIBILIDAD	≥ 0.1 dB
MFD (1310nm)	9.1 +/- 0.4 um
MFD (1550nm)	10.3 +/- 0.5 um
DIAMETRO DEL REVESTIMIENTO	125 +/- 1.0 um
DIAMETRO DE LA FIBRA OPTICA	245 +/- 10 um
ATENUACION (1310nm)	0.35 dB/km
ATENUACION (1550nm)	0.21 dB/km
RADIO DE CURVATURA	≤ 30 mm
FUERZA DE TRACCION	≥30 kg

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION



PRESENTACION

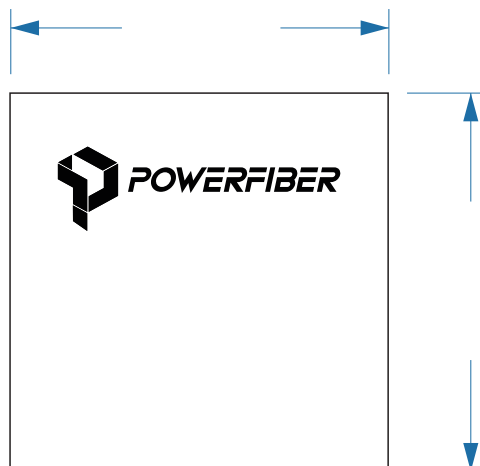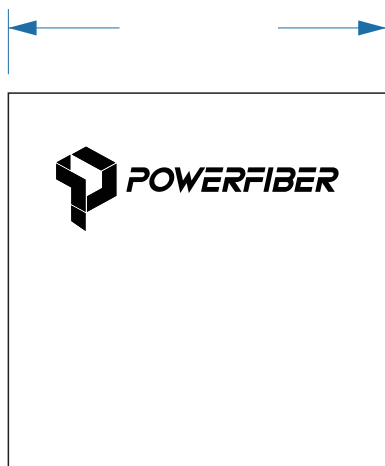

UNIDADES POR CAJA

PESO BRUTO TOTAL